

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 8/16 : CL130 8/16 Cb II f 1.5 NG lavé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Norme

Classe granulaire

8 16

EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels

Catégorie


GC85/20 G20/15 f2 (01/10/2021)

	0.063	d/2	4	5	6.3	d	8	D/1.4	11.2	D	16	1.4D	22.4	2D	31.5	f	FI	EN_GEL	LA	MDE	MVR	PSV	WA24
V.S.S.	2.0	5				20	65	99	100	100	2.0	25	Gélif	30	25								1.00
V.S.I.	0.0	0				0	35	85	98	100	0.0												

Partie informative
Résultats de production

du 27/01/25 au 30/06/25

	0.063	4	5	6.3	8	11.2	16	22.4	31.5	f	FI	EN_GEL	LA	MDE	MVR	PSV	WA24
Maximum	0.5	1	2	4	14	55	97	100	100	0.6	16				2.69		0.40
Moyenne Xf	0.3	1	1	1	6	43	93	100	100	0.3	12	Non gélif	20	14	2.69	38.00	0.35
Minimum	0.1	0	0	1	2	35	89	100	100	0.1	9				2.69		0.30
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	8	1	1	1	2	1	2

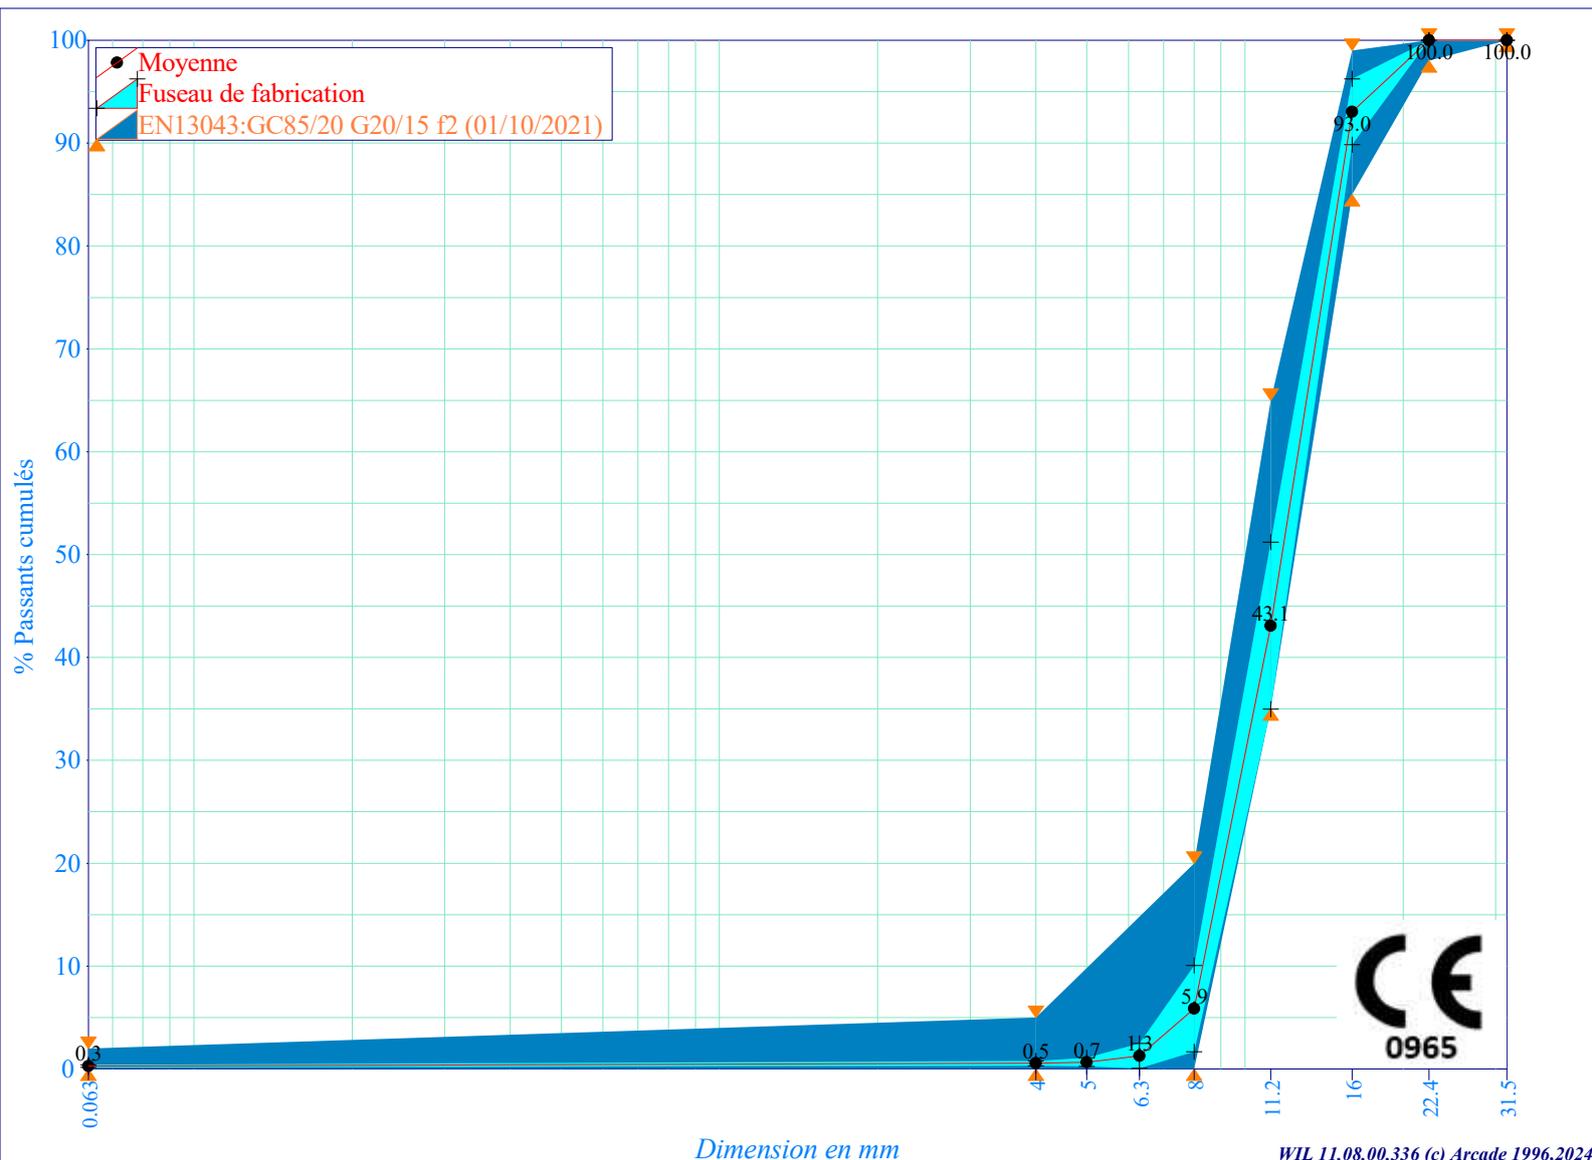

Dimension en mm

WIL 11.08.00.336 (c) Arcade 1996,2024